

Myrkytön ja turvallinen

EKO 100 Voiteleva

RULLAKETJUÖLJY 56



Voiteleva

EKO 100

**RULLAKETJU-
ÖLJY**

56

RULLKEDJEOLJA

PAALAIMIIN • NOUKINVAUNUIHIN

Erittäin laadukas teollisuuden johdeöljy, joka toimii erinomaisesti paalainten, noukivaunujen ja rehukorttukoneiden rullaketjuvoiteluaineena. Högkvalitativ kedjetransportörolja för smörning av baltressar, sjuhlastande lodervagnar och skördemaskiners rullkedjor etc.

Tekninen kasviöljy
Teknisk vegetabilisk olja




20L

Eksata Oy


Oppipojankatu 1 • FI 32200 LOIMAA • ekool.com



EKO  100

EKO 100 Voiteleva

RULLAKETJUÖLJY 56

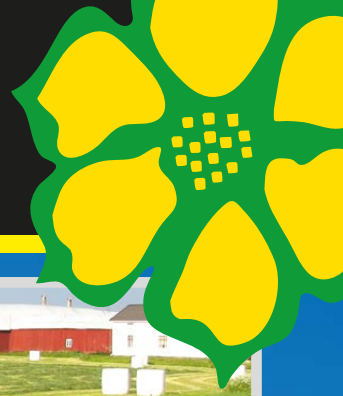

Hyödyt

- Tuotteen raaka-aine rypsiöljy, tulee suomalaisilta viljelijöiltä.
- EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 on myrkytön, turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle.
- Tuote on helposti biohajoava.
- EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 soveltuu paalainten, noukinvaunujen ja rehukorjuukoneiden ketjujen voiteluun.
- EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 toimii loistavasti johdeöljynä.
- Sopii manuaali- ja automaattivoiteluun, ei vaadi muutoksia laitteisiin.
- Suojaa erinomaisesti korroosiolta.
- Jopa 40 % pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin öljyihin.

Käyttäjän kokemuksia

"Olen Ylitornion Mellajärvellä kolmenkymmenen lehmän lypsykarjaa pitävä maanviljelijä. Maatilamme sijaitsee järven välittömässä läheisyydessä ja tämän vuoksi olen jo vuosia miettinyt ns. bioöljyjen käyttöä työkoneissa ja navetan lannanpoistolaitteessa.

Tilalla tapahtuvilla öljyvuoodoilta ei voi valitettavasti välttyä ja lannanpoistolaitteesta vuotojen paikallistaminen on hankalaa koska letkut ja sylinterit sijaitsevat lantakouruissa.

Nyt käytössämme on ollut vuoden ajan EKO 100 Rullaketjuöljy, joka on toiminut moitteetta lannanpoistolaitteessa sekä työkoneissa ja pyöröpaalaimessa ketjujen voitelussa. Myös moottorisahan teräketjun voitelussa Rullaketjuöljy toimii mainiosti."

Markku Kangas - maanviljelijä

Pakkaukset

EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 toimitetaan 20L kannussa, 208L tynnyrissä tai 1000L kontissa



Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56	Testi
Väri	Kellertävä, vihertävä	
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti-indeksi	200	ASTM D 2270
Viskositeetti / +40°C	56 mm ² /s	ASTM D 7279
Leimahduspiste	+280 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-24 °C	ASTM D 5950
Helposti biohajoava	82 %	OECD 301F



RINKI

2019-06-rullk656v2.1

Ekosata Oy

Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta!



Ekosata Oy



ekosataoy



+358 45 150 6636

eko100.fi